



Sistema Illuminazione Intelligente
Coolibri

Serie COSMOLED

**La potenza della luce,
la solidità dell'acciaio**

Plafoniera LED per l'installazione a soffitto o a sospensione, adatta a tutte le possibilità di montaggio. Lo speciale staffaggio permette l'orientamento del flusso luminoso per migliorare l'efficacia dell'illuminazione.



Racchiusa in una scocca di robusta lamiera d'acciaio pressopiegata, con vetro trasparente temprato montato in una cornice di alluminio, disponibile in acciaio INOX o verniciata a polvere in RAL 5010.

Il sistema di controllo DALI permette una gestione automatica della luminosità, della temporizzazione e l'utilizzo nel fotoperiodo.

COSMOLED	22W	31W
Numero gruppi LED	3x22W	6x15,6W
Potenza assorbita	74 W	102 W
Corrente assorbita	0,31 A	0,43 A
Tensione di lavoro	220V/240V - 2 ph 50 Hz	220V/240V - 2 ph 50 Hz
Protocollo di comando	DALI	
Flusso luminoso	11'000 Lm	16'000 Lm
Resa luminosa	149 Lm/W	157 Lm/W
Angolo di apertura	90°	60°
Temperatura di colore	4000 K	
Resa colori	>80	
Temperatura di esercizio	-30 / +50 °C	
Vita utile L80/B10	>100'000 ore	
Grado di protezione	IP64	
Dimensioni	610x330x140 mm	
Peso	6,5 kg (7,5 kg con staffa)	

CURVE FOTOMETRICHE

Coolibri COSMOLED 3x22W

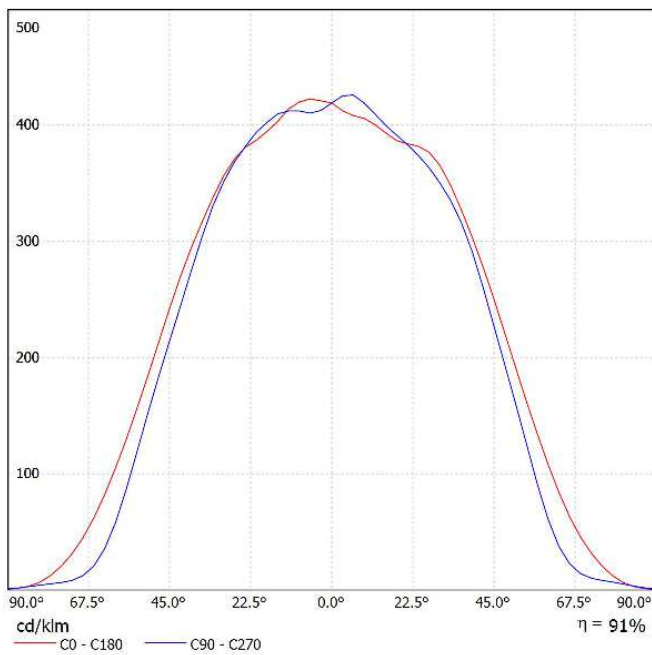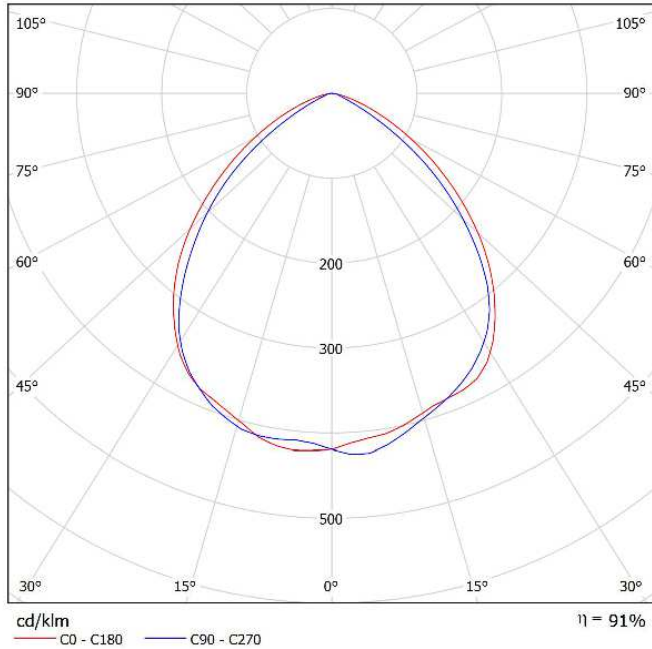

Coolibri COSMOLED 3x31W

